



CONTROLL® MURFINISH

Vannavvisende topp-impregnering



CONTROLL®MURFINISH

PRODUKTDATABLAD 1:2



PRODUKTBESKRIVELSE:

Controll®Murfinish tilhører den nye generasjonen av miljø- og bruksvennlige produkter og er et effektivt impregneringsmiddel til bruk på alle mur- og betongflater. Som de andre Controll®-produktene blir også Murfinish brukt i det profesjonelle markedet der det har fått anerkjennelse for sin bruksvennlighet, effektivitet og positive miljøpåvirkning.

Controll®Murfinish gir en sterk vann- og smussavstøtende overflate som er lett å holde ren, hindrer grønske og algevekst og har utmerket motstand mot saltutslag, luftforurensing og UV- stråling. Produktet etterlater en transparent beskyttelse på alle typer mur- og betongoverflater der man ønsker å beholde det naturlige utseendet. Siden spesielle tilsetninger gjør at det trenger dypt inn, har behandlingen en varighet på opptil 10 år. Produktet vil ikke endre farge, struktur eller legge igjen film på overflaten. Controll®Murfinish er alkalibestendig, vannbasert og miljøvennlig.

OBS: Produktet kan ikke overmales.


BRUKSOMRÅDER:

Teglstein, belegningsstein, takstein, garasjeggulv, bassengkanter, murruss, fasader, fundamenter, skorstein, betong, sandstein, markbetong, etc., etc.

FORBEREDELSE:

Controll®Murfinish er klar til bruk. Flaten som skal behandles må være tørr og grundig rengjort. Ved mistanke om fukt i underlaget anbefales forbehandling med Controll®Betongtett.

Reparasjoner av sprekker, sår og ujevnheter samt eventuell fuging e.l. må utføres før behandling. Ny betong, puss, mørtel, reparasjoner o.l. skal være fullt herdet før påføring.

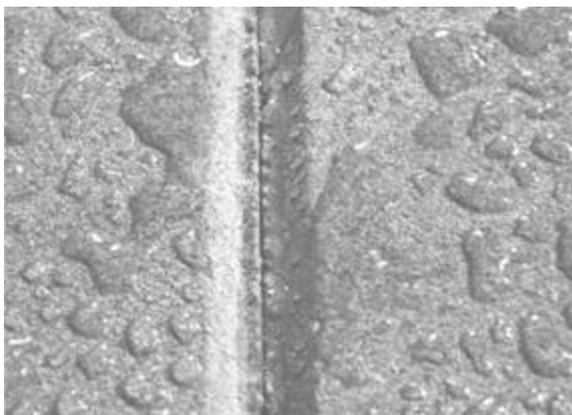

6 år gammel betongmur

Ubehandlet

1 strøk Murfinish

PÅFØRING:

Dusjeflaske/hagesprøyte anbefales, men rull, kost eller svamp kan også brukes. Påfør i én retning og overlapp med våt kant. Ved behandling av vegger anbefales å starte nederst.

Overflaten fuktes godt med middelet, men unngå dammer og renning. Som regel er et strøk nok, men ved svært sterkt sugende underlag anbefales et ekstra strøk umiddelbart etter første strøk. ("Vått i vått".)

TØRKETID:

Tørking/herding starter umiddelbart og kan pågå i 24 timer. Lett fottrafikk kan tillates 1/2 time etter påføring.

FORBRUK:

4 - 8 m² pr liter. Forbruket vil variere med overflatestruktur og ujevnheter. Ett strøk er normalt nok.

ARBEIDSTEMPERATUR:

Ved påføring skal lufttemperatur være over 5 °C. Unngå påføring hvis temperatur forventes å falle under 5 °C innen etterfølgende 24 timer.

RENGJØRING:

Vann og vanlig såpe. Rengjør verktøy umiddelbart etter bruk.

SPESIELLE FORHOLD:

Unngå søl på vinduer og andre flater som ikke skal be-

CONTROLL®MURFINISH

PRODUKTDATABLAD 2:2



handles. Tilstøtende blanke overflater (eks. glass, lakk, aluminium, fliser) tildekkes.

Dersom uheldet likevel skjer; skylld med vann umiddelbart.



sertifiserte underleverandører. Dokumenterte resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av Controll®Murfinish ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som en del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse. Formularene finnes bakerst i dette heftet.

Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen nøye.

SERVICE:

Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk av produktet, står vi gjerne til disposisjon.

Vi viser også til våre nettsider www.betongtett.no for ytterligere informasjon.

PRODUSENT:

MAYNOR AS,
STOREBOTN,
5300 KLEPPESTØ

TLF.: 56 15 93 12

FAX: 56 15 93 13

E-post: maynor@betongtett.no

Internett: www.betongtett.no

VERNETILTAK:

Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig, men for sikkerhets skyld anbefales hansker og øyevern. Se for øvrig eget HMS-datablad.

MILJØ:

Controll®Murfinish er vannbasert og skader ikke planter, trær eller gress. Produktet er biologisk nedbrytbart og er ikke merkepliktig.

TEKNISKE DATA:

Utseende:	Klar/lett gyllen væske.
Densitet:	1,02 g/ml v/20 °C
Påføringstemp.:	5 - 40 °C
Lagringstemp.:	Oppbevares frostfritt. Er produktet frosset, tin og rør godt.
Lagringstid:	Min. 36 mnd. ved tett emballasje.
Emballasje:	20 liter kanne, 200 liters fat, 1000 liter container.

GARANTI:

Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet, tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og ISO-

